

Duo WiFi

Duo WiFi voi yhdistää kaksi näkymää yhdeksi ilman rakoja, toteuttaen todellisen kahden kameran yhdistelmän. Se tuo sujuvamman kuvan kaksoisnäkyillä ja ilman päällekkäisyyttä! Se havaitsee liikkuvat ihmiset ja ajoneuvot. Lisäksi, sisäänrakennetun mikrofonin ja kaiuttimen avulla, on aika helppoa puhua kameran alueelle tulevalle kohteelle

1. Tiedot



1	Antenni
2	Linssi
3	Päivänvalotunnistin
4	Kohdevalo
5	IR LED
6	Mikrofoni
7	Kiinnitysteline



1	MicroSD-korttipaikka
2	Nollausnappi
3	Kaiutin

2. Asennus

Määritä kamera

Mitä laatikko sisältää

Huom.: Pakkauksen sisältö voi vaihdella ja päivittyä eri versioiden ja alustojen kanssa, käytäthän alla olevaa tietoa vain viitteenä. Todelliseen pakettiin sisältöön sovelletaan myös viimeisintä tietoa tuotteen myyntisivulla.
Duo WiFi



Reolink Duo WiFi*1



1m verkkokaapeli*1



Pikaopas*1




Varoitustarra*1



Kiinnityslevy *1



Ruuvipussi*1



Ruuvaussapluuna *1



Ruuvimeisseli*1



Liittimen tiiviste *1



Virta-adapteri
12V/2A *1




Antennit *1




4.5m virtajatkajohto *1

Määritä kamera sovelluksessa

Suorittaaksesi alkuasennuksen, laita kameran virrat päälle DC-adapterin avulla, yhdistä kamera reitittimesi LAN-porttiin Ethernet-kaapelilla ja seuraa alla olevia vaiheita. Varmistathan kamerasi ja puhelimesi olevan samassa verkossa.


Vaihe 1. Napauta  -kuvaketta sovelluksen oikeassa yläkulmassa.

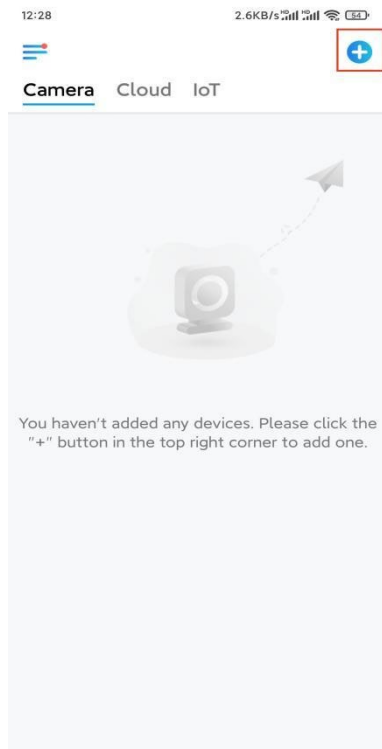

Huom.: Mikäli olet ottanut käyttöön **Lisää Laite Automaattisesti** -vaihtoehdon **Asetukset** -sivulta, voit napauttaa tätä laitetta **Laitteet** -sivulla ja siirtyä suoraan **Vaiheeseen 3**.

Vaihe 2. Skanna kameran takapuolella oleva QR-koodi. Voit napauttaa **Valo**-painiketta ottaaksesi käyttöön taskulampun asentaessasi kameraa pimeässä ympäristössä.

Mikäli puhelin ei reagoi, napauta painiketta **Syötä UID/IP** ja kirjoita sen jälkeen manuaalisesti UID (16-merkkiä QR-koodin alla kamerassa). Napauta sen jälkeen **Seuraava**.

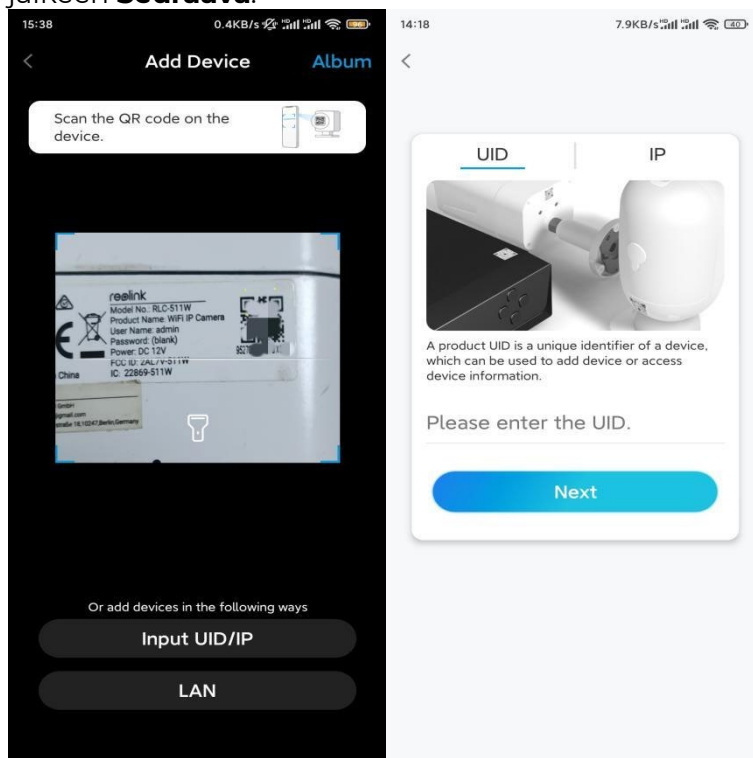

Vaihe 3. Luo salasana kamerallesi. Napauta sen jälkeen **Seuraava**.

11:33


7.1KB/s




Device initialization




First step

Create device password

The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.

 admin (Default device account)

 |  

Password strength: Weak

Next

Vaihe 4. Nimeä kamerasi. Napauta sen jälkeen **Seuraava**.

14:22

16.1KB/s

Device initialization


Second step

Name Your Device

Next

Vaihe 5. Napauta WiFi-verkkoa, johon haluat liittyä ja syötä WiFi-verkon salasana. Napauta sitten **Tallenna** tallentaaksesi verkon asetukset.

12:10 19.4KB/s

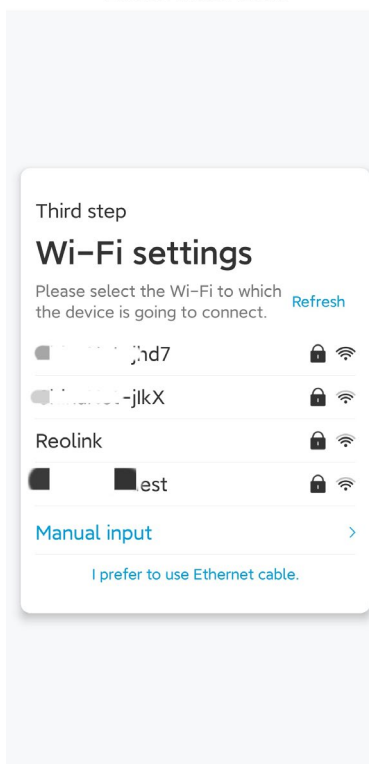


12:11 10.4KB/s



Vaihe 6. Valmis! Kamerasi alustus on suoritettu

11:46 6.5KB/s

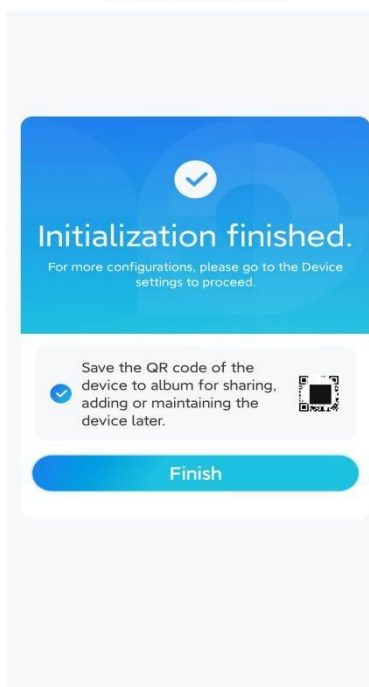

Huom.: Mikäli tämä laite ei voi yhdistää WiFiin poistettuasi Ethernet-kaapelin, voit yhdistää sen jälleen reitittimeen ja katsoa, kykeneekö se läpäisemään WiFi-testin.

Asenna kamera


Tarjoamme sinulle oppaita eri paikkoihin, joihin kamera voidaan asentaa. Tarkista

ne vastaavasti.

Kiinnitä kamera seinään

Vaihe 1. Ruuvaa kamera seinään.


- Poraa reiät asennuspohjan mukaisesti.
- Kiinnitä seuraavaksi kiinnityslevy seinään kahdella yläruuvilla ja ripusta kamera siihen.
- Korjaa sitten kameran asentoa alaruuvilla.

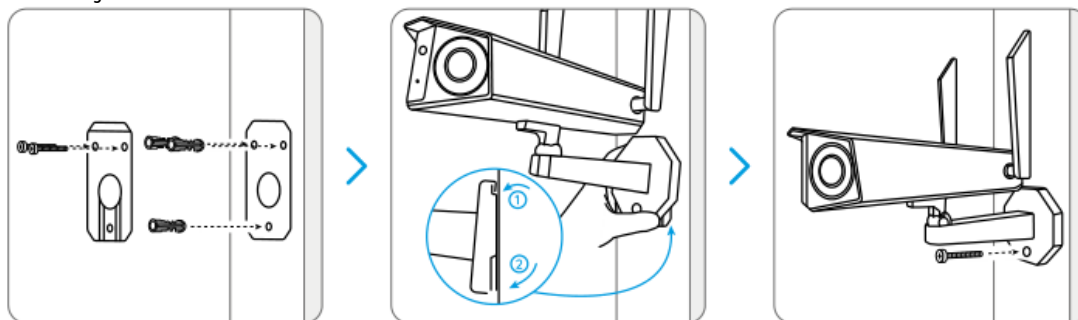

Huom.: Käytä tarvittaessa pakkaukseen sisältyviä kipsilevyseinän ankkureita.


Vaihe 2. Säädä kameran näkymää.

Löystytä turvakiinnikkeen säätöruuvia ruuvimeisselillä (sisältyy myös laatikkoon) ja käännä kameraa, kunnes saat ihanteellisen näkymän.

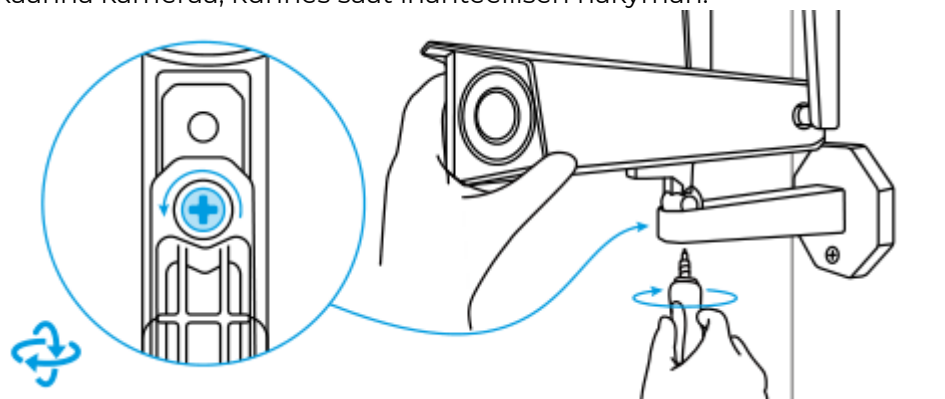

Vaihe 3. Kiinnitä kamera tiukasti.

Kiristä säätöruuvi pitääksesi kameran paikoillaan.

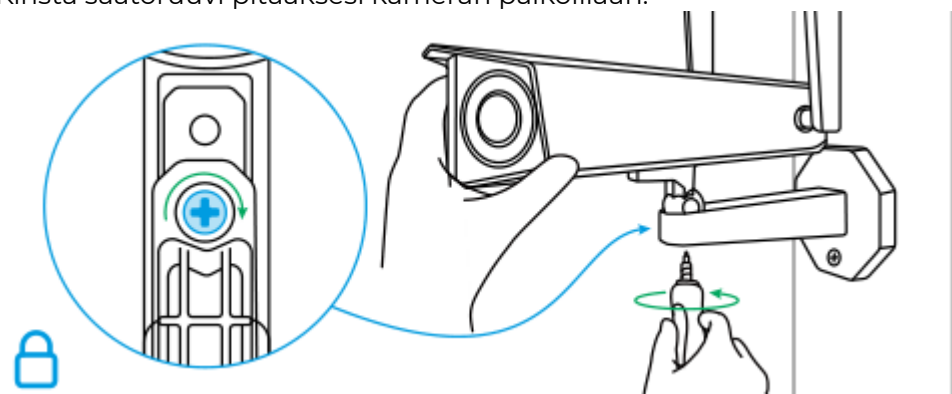


Valmis! Olet onnistuneesti kiinnittänyt kamerasi seinälle.

Kiinnitä kamera kattoon


Vaihe 1. Ruuvaa kamera kattoon.

- Poraat reiät asennuspohjan mukaisesti.
- Kiinnitä seuraavaksi kiinnityslevy kattoon kahdella yläruuvilla ja ripusta kamera siihen.
- Korjaa sitten kamerasenontaa alaruuvilla.

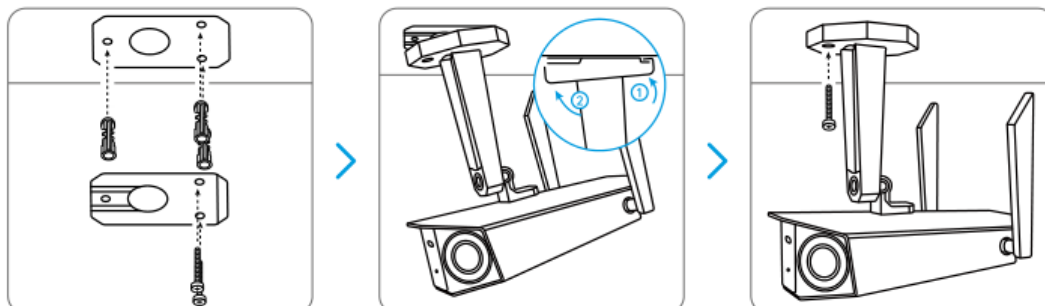


Vaihe 2. Säädä kamerasenontaa.

Löystytä turvakiinnikkeen säätöruuvia ruuvimeisselillä (sisältyy myös laatikkoon) ja käännä kameraa, kunnes saat ihanteellisen näkymän.

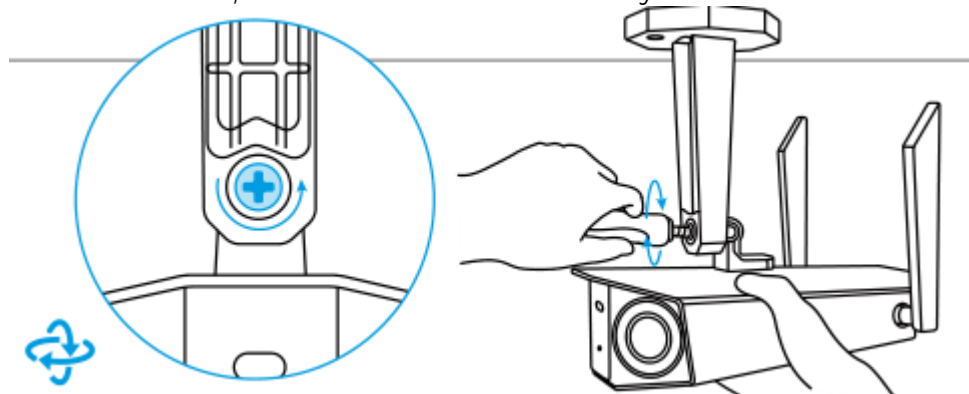

Vaihe 3. Kiinnitä kamera tiukasti.

Kiristä säätöruuvi pitääksesi kamerasenontaa.

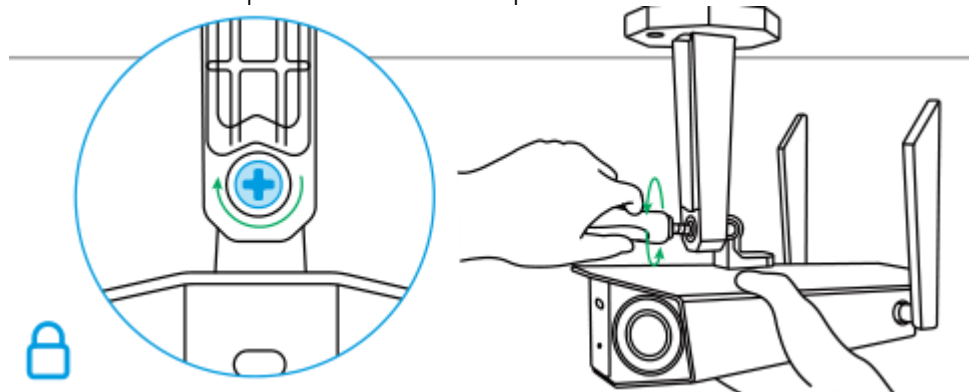

Valmis! Voit nyt alkaa käyttämään kamerasi.